



Customer 客户: \_\_\_\_\_

Part No.  
(客户料号): \_\_\_\_\_

# 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

品 名: \_\_\_\_\_ 色码插件电感器

规 格: \_\_\_\_\_ 0512 1.0mH  $\pm$ 5%

料 号: \_\_\_\_\_ DLGA0512-102JTB

客户料号: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 2019-07-03

版 本 号: \_\_\_\_\_ V1.0

Produced by (QC)	Checked (QC)	Approved by (QC)	Prepared by (Sales)	Accepted by (Customer)

苏州谷景电子有限公司

电话: 0512-89162980      65287179

传真: 0512-65859232

网址: [www.gujingcoil.com](http://www.gujingcoil.com)

地址: 江苏省苏州市高新区宝带西路 1099 号汇金科技园 2 号楼 4 楼

E-mail: [mark@gujingchina.com](mailto:mark@gujingchina.com)




# 规格图

客户名称		确认印章
客户料号		
产品型号	0512 1.0mH ±5%	
产品料号	DLGA0512-102JTB	
日期	2019-7-3	

## 1. 材料明细


序号	种类	规格	单位	用量	供应商	备注
1	引针	TRX $\phi$ 0.6×30	PCS	2	山东蓬莱	
2	磁芯	F4DR4*8*2.0	PCS	1	清远佳和	
3	漆包线	QA DH (2UEW)	g/PCS	/	湖州朗立	
4	锡	Sn99.9	g/PCS	适量	升贸	
5	包封	13012. DF-30H	g/PCS	/	台湾后大	

## 2. 外形尺寸 (单位: MM)

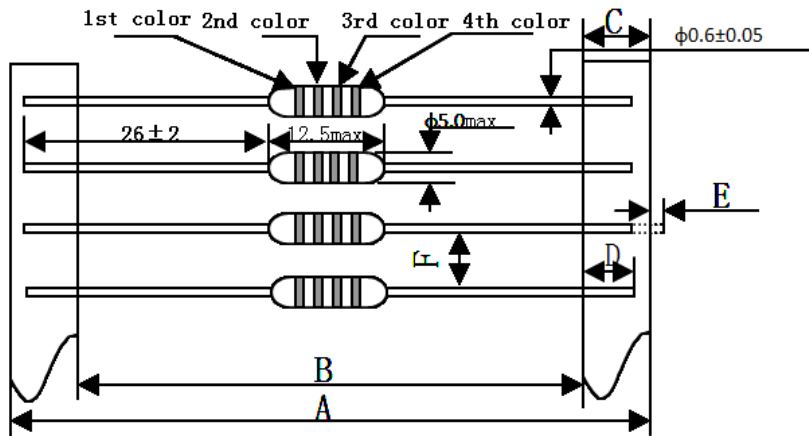

A	<65.5		
B	$52 \pm 1.5$		
C	$6 \pm 1$		
D	>3.2		
E	$\pm 0.3$		
F	$5 \pm 0.5$		
色码标示法	第一色码	第一个数字	棕
	第二色码	第二数字	黑
	第三色码	倍率	红
	第四色码	误差范围	金

## 3. 电路原理图



## 4. 卷线

卷顺	S-F
圈数	以实际圈数为准
卷线方法	整齐均匀

## 5. 电气性能

项目	标准	测试条件	测试仪器
电感值	$1.0\text{mH} \pm 5\%$	0.252MHZ	QBG-3D
Q值	$\geq 60$	0.252MHZ	QBG-3D
直流电阻	$4.8\Omega \text{ max}$		TH2513A
额定电流	$230\text{mA} (L \geq L_0 \times 90\%)$		TH2773A TH1772B

## 6. 包装方式

52mm编带盒装, 1000pcs/盒